


**TOTALE PLAATDIKTE**  
**20 cm** (tenzij anders vermeld)

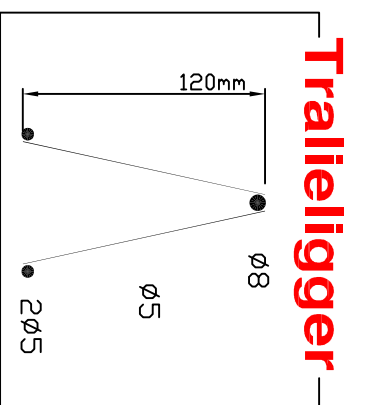


## Platen 1 & 2 Glad, de rest Ruw

**BOHEMEN 101 B**  
**B-9260 WICHELEN**  
**Tel : 052/423443**  
**Fax : 052/427099**  
**www.isodal.be - info@isodal.be**

<b>KLANT</b>		<b>Onderaannemer</b>	
<b>Van Peteghem bouwspecialiteiten BVBA</b>		<b>Saey</b>	
<b>Ydens Joris</b>		<b>ARCH</b>	
<b>Komizeenstraat</b>		<b>Vervael Renaat</b>	
<b>STEKENE</b>		<b>ING</b>	
$f_{ck} : 37 \text{ N/mm}^2$ <small>(C20/27)</small> $f_{tk} : 550 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} : 500 \text{ N/mm}^2$ <small>EN 13747</small> <small>1176-CPD-005/329</small>		<b>110149/A</b>	
<b>Afdel Gelijkvloers</b>		<b>A</b>	
		<b>12/04/2011</b>	

**Algemene info**  
 Plaatdikte 20 cm, tenzij anders vermeld. Druklag C25/30  
 voegwapening diam. 8 lengte 80 cm alle 15 cm  
 algemeen net 150/150/06/06 ,op tralies  
 verdere bijlegwapening vermeld door ingenieur.  
 Omgevingsklasse : EEL  
 Milieuklasse : XC2  
 Betondekking 20mm

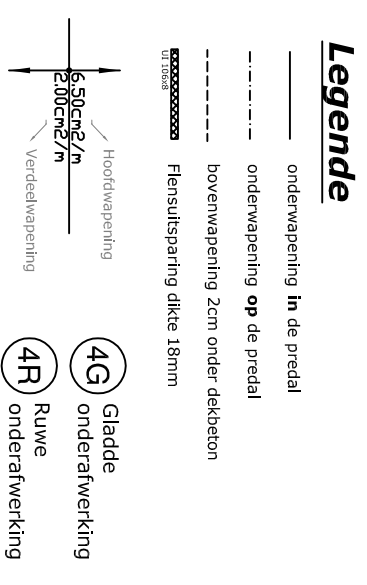

**Uitvoeringsonderichtingen**

**Algemeen**

- Het storten gebeurt in één keer, gelijkmatig, doorlopend en door trillen verdicht.
- De platen worden gereinigd en bevochtigd.
- De schoren mogen pas verwijderd worden na volledige verharding van het dekbeeton (indien meerdere verdiepingen boven elkaar : schoren laten staan tot alle verdiepingsoberen zijn gerealiseerd).
- Het dekbeeton moet beschermd worden tegen vorst en tegen te snelle uitdroging (afdekken, besproeien bij te hoge temperaturen).
- Het dekbeeton volledig laten verharden alvorens de vloer te belasten.
- Niet-dragende scheidingswanden op de vloerplaat mogen pas worden uitgevoerd ná het verwijderen van de onderschoring. Deze scheidingswanden moeten los blijven van de bovenliggende vloeren

**Verluchting**

- Buizen voor verluchting mogen **niet** in de opstort van de vloerplaat geplaatst worden.
- Deze buizen moeten **op** de vloerplaat, in de uitvulling verwerkt worden.

**Schoorstand:** 28 dagen  
 Totale plaatdikte tot 18 : tussenafstand schoren max 150cm  
 Totale plaatdikte tot 20 : tussenafstand schoren max 140cm  
 Totale plaatdikte tot 25 : tussenafstand schoren max 130cm